

環境試験機器 オプション

① 記録計（ペーパーレス／チャート紙）

【ペーパーレスタイプ】温度データを記録し、機種によって USB メモリーに書き込むことが可能です。

【チャート紙タイプ】温度データを記録し、データを付属のチャート紙に印刷可能です。チャート紙は 100mm、180mm よりお選びいただけます。

※湿度記録については別途ご相談ください。



② ケーブル孔（φ30、50、100）

シリコンゴム栓付きのケーブル孔。内径 30mm、50mm、100mm の 3 タイプがあります。


※その他のサイズについては別途ご相談ください。



③ 棚 板

ステンレスの棚板。耐荷重 30kg タイプと 50kg タイプがあります。

※その他の耐荷重については別途ご相談ください。

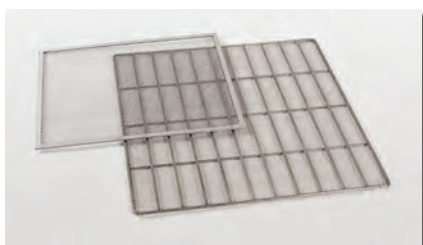

④ 加湿給水用天井ポリタンク



水道配管が不要、増設も可能です。

容量 18 リットル

⑤ ポンプアップ式給水タンク

ポリタンクへの給水を行う装置。停止タイマー付き。装置に格納することも可能です。

※写真は格納タイプとなります。



⑥ 操作グローブ孔

扉を開けずに槽内の試料にふれることができます。内径は 130mm、FRP 製、シリコン膜カーテンと蓋付きです。



⑦ 温度過冷防止器

試料保護のため、設定温度より槽内温度が下がることを防止する装置です。

⑧ インターフェイス (RS-232C)

RS-232C 規格に対応しており、パソコンを用いた遠隔操作やデータ管理が可能です。

⑨ シースルードア

強化ガラス扉を設置し、試験槽内を観察しながら操作できます。1面から3面まで取り付けが可能です。操作グローブ孔、内扉の取り付けも対応可能です。

※⑥操作グローブ孔参照
※性能は標準と異なります。



⑩ 純水装置

湿度制御用の純水を供給します。

⑪ 排気ブロワー

背面に排気スペースがないとき、冷凍機の熱を上部へ逃がすことができます。



⑫ 非常停止スイッチ

非常時に緊急停止させます。
ガード付きタイプでは、誤操作を防ぐことも可能です。
※写真はガード付きタイプとなります。



⑬ シグナルタワー

装置の運転状態が遠くからでも一目でわかります。



⑭ 消耗品セット

ガーゼ
室内灯



オプション一覧表

シリーズ		SE	SP	BL	VL	ML	NEXIS
オプション名	① 記録計 (ペーパーレス/チャート紙)	○	○	○	○	○	○
	② ケーブル孔 (φ30、50、100)	○	○	○	○	○	φ30のみ
	③ 棚 板	○	○	○	○	○	
	④ 加湿給水用天井ポリタンク	○		○	○		
	⑤ ポンプアップ式給水タンク	○		○	○		
	⑥ 操作グローブ孔	○	○	○	○	○	
	⑦ 温度過冷防止器	○	○	○	○	○	
	⑧ RS-232C	○	○	○	○	○	○
	⑨ シースルードア	○	○	○	○		可視窓
	⑩ 純水装置	○		○	○		
	⑪ 排気ブロワー	○	○	○	○		
	⑫ 非常停止スイッチ	○	○	○	○	○	○
	⑬ シグナルタワー	○	○	○	○	○	○
	⑭ 消耗品セット (ガーゼ、室内灯)	○	室内灯 のみ	○	室内灯 のみ	室内灯 のみ	